

## Mini-Kugelhähne für Auf- / Zustellung, Serie 12 (TÜV-TA Luft)




Bestellcode	Anschlüsse	
	1	2
<b>KH 1 G</b>	1/16"	1/16"
<b>KH 2 G</b>	1/8"	1/8"
<b>KH 4 G</b>	1/4"	1/4"
<b>KH 03 G</b>	3mm	3mm
<b>KH 06 G</b>	6mm	6mm

Wir liefern jeden Anschluss und jede Anschlusskombination

### 2-Wege-VSM-Kugelhahn, Serie 12 (Mini)

- gekammerte Kugelsitzdichtungen
- geringes Drehmoment
- kleines Totvolumen
- sicheres Absperren 90°
- öl- und fettfrei
- TA-Luft zertifiziert
- pneumatische Antriebe in verschiedenen Grössen lieferbar, einfach- und doppeltwirkend
- X : speziell für Lösemittelleinsatz

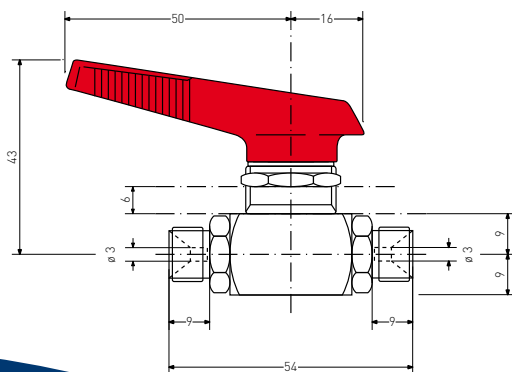

Technische Daten	
Druck	PN 300 bar
Durchgang	DN 1,5 mm
Leckrate	< 10 <sup>-6</sup> mbar·l/s
Material	1.4571 / V4A
Stopfbuchse	Teflon, Viton (V), Kalrez (KA), PCTFE (PC)

Kugelsitzdichtung		
Material	Code	Temperatur
Teflon		-196° C bis 180° C
HT (Standard)	HT	-196° C bis 260° C
PEEK	PK	-60° C bis 260° C
Polyamid	P	-20° C bis 130° C
PCTFE	PC	-40° C bis 150° C

Anschluss	
R	Rohrende glatt (Durchmesser angeben)
2 F	1/8" NPT Innengewinde
2 M	1/8" NPT Aussengewinde
1 G	1/16" Doppelklemmringverschraubung
2 G	1/8" Doppelklemmringverschraubung
4 G	1/4" Doppelklemmringverschraubung
03 G	3mm Doppelklemmringverschraubung
06 G	6mm Doppelklemmringverschraubung
2 MR	1/8" DIN 2999 / Aussengewinde
Sonderanschlüsse auf Anfrage	

Grifffarben	rot, blau, grün, schwarz, gelb, grau, verchromt, V4A
-------------	------------------------------------------------------