


Mini-Kugelhähne 2- und 3-Wege aus PEEK, Serie 12 (TÜV-TA Luft)



Bestellcode	Anschlüsse		
	1	2	3
KH 2 G	1/8"	1/8"	-
3 KH 2 GL	1/8"	1/8"	1/8"
KH 03 G	3mm	3mm	-
3 KH 03 GL	3mm	3mm	3mm
KH 2 F	1/8" NPT IG	1/8" NPT IG	-
Wir liefern jeden Anschluss und jede Anschlusskombination			

2- und 3-Wege-VSM-Kugelhahn, Serie 12 (Mini)

- gekammerte Kugelsitzdichtungen
- geringes Drehmoment
- kleines Totvolumen
- Ein- und Ausgänge auf einer Ebene
- sicheres Absperrn 90°
- öl- und fettfrei
- TA-Luft zertifiziert
- pneumatische Antriebe in verschiedenen Grössen lieferbar, einfach- und doppeltwirkend mit 90° Schaltweg
- X : speziell für Lösemittleinsatz

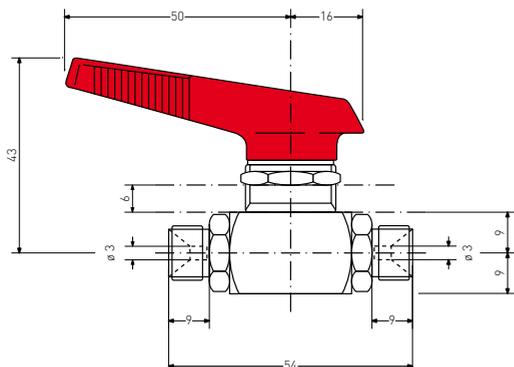

Technische Daten	
Druck	PN 20 bar
Durchgang	DN 1,5 mm
Leckrate	< 10 ⁻⁶ mbar·l/s
Material	PEEK / HC22
Stopfbuchse	Teflon, Viton (V), Kalrez (KA), PCTFE (PC)

Kugelsitzdichtung		
Material	Code	Temperatur
Teflon		-196° C bis 180° C
HT (Standard)	HT	-196° C bis 260° C
PEEK	PK	-60° C bis 260° C
Polyamid	P	-20° C bis 130° C
PCTFE	PC	-40° C bis 150° C

Anschluss	
2 F	1/8" NPT Innengewinde
2 G	1/8" Doppelklemmringverschraubung
03 G	3mm Doppelklemmringverschraubung
Sonderanschlüsse auf Anfrage	

Grifffarben	rot, blau, grün, schwarz, gelb, grau, verchromt, V4A
-------------	--